



СЛАНЦЕВСКИЙ ЗАВОД ПРУЖИН

Приём заказов и отгрузка продукции осуществляется в центральном офисе по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д.30, лит. А,
БЦ "The Office", офис 106, тел. (812) 385-56-56
Бесплатная линия 8-800-555-03-32,
zakaz@mirpruzhin.ru, МирПружин.РФ

Контактная информация

Компания

Представитель

Телефон

e-mail


Пружина растяжения

любая навивка
(по умолчанию)

правая навивка



левая навивка

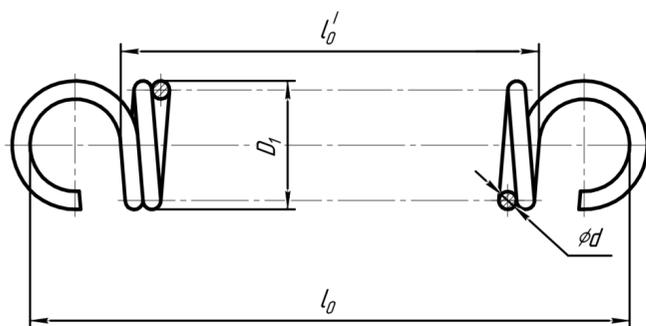

Количество, шт.

Параметры пружины

Диаметр проволоки, d (мм)

Наружный диаметр, D_1 (мм)

Длина пружины, l_0 (мм)

Длина рабочей части пружины, l_0' (мм)

Число рабочих витков, n

Материал

Стандартный материал
(рекомендует Изготовитель)

Проволока по ГОСТ 9389-75

Сталь 60С2А/51ХФА

Нержавеющая сталь
12Х18Н10Т/AISI302

Другой

Защитное покрытие

Фосфатирование Хим.Фос.прм.

Кадмирование Кдбхр÷Кд30хр

Оксидирование Хим.Окс.прм.

Покрытие порошковой эмалью

Примечание

Цинкование Цбхр÷Ц30хр

(укажите цвет)

Цинкование декоративное
Ц6 ÷ Ц30

Другое

Взаимная ориентация зацепов

0град.




90 град.



180 град.



открытый




закрытый




Тип зацепа


зацеп из полного
витка
(по умолчанию)




зацеп из
половины витка



зацеп из полного
витка под 90 град.



зацеп из
полного витка
под 60 град.



вытянутый
зацеп



усиленный
зацеп с
ввёртышами
(для высокой
циклической нагрузки)

