



СЛАНЦЕВСКИЙ ЗАВОД ПРУЖИН

Приём заказов и отгрузка продукции осуществляется в центральном офисе по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д.30, лит. А,
БЦ "The Office", офис 106, тел. (812) 385-56-56
Бесплатная линия 8-800-555-03-32,
zakaz@mirpruzhin.ru, МирПружин.РФ

Контактная информация


Компания

Представитель

Телефон

e-mail

ПРУЖИНА СЖАТИЯ

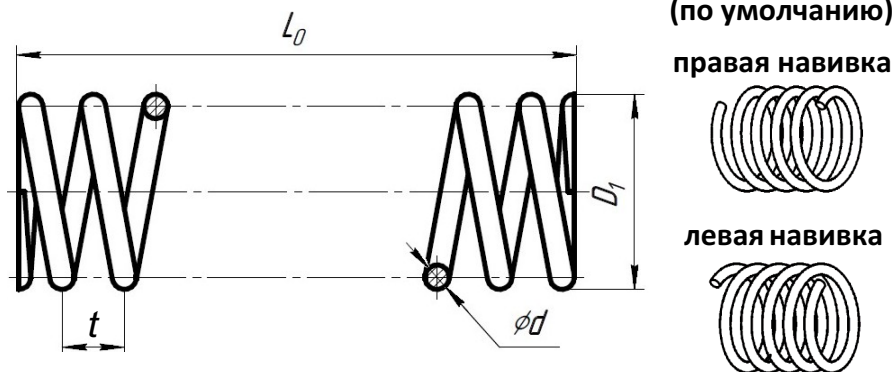

Количество, шт.

Параметры пружины

Материал

Диаметр проволоки, d (мм)

Наружный диаметр, D₁ (мм)

Высота пружины, L₀ (мм)

Шаг витка, t (мм)

Число рабочих витков, n

Полное число витков, n₁

Стандартный материал
(рекомендует Изготовитель)

Проволока по ГОСТ 9389-75

Сталь 60С2А/51ХФА

Нерж. сталь 12Х18Н10Т/AISI302


Другой

Работает в гильзе

D₂ = (мм)

Работает на стержне

D_c = (мм)

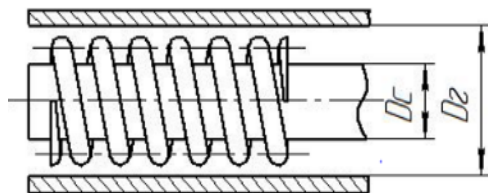

Защитное покрытие

Фосфатирование Хим.Фос.прм.

Оксидирование Хим.Окс.прм.

Цинкование Ц6хр÷Ц30хр

Цинкование декоративное
Ц6÷Ц30

Кадмирование Кдбхр÷Кд30хр


Покрытие порошковой эмалью

(укажите цвет)

Другое

Варианты опорных витков

поджатые,
шлифованные



поджатые,
нешлифованные



неподжатые,
нешлифованные



Примечание